

Erfordert die Installation eines:

Funk-Gateway Modul


ODER

Starterpaket „...with Netatmo“

ODER

Jede andere
Art eines «with
Netatmo»-
Gateways

Lieferumfang

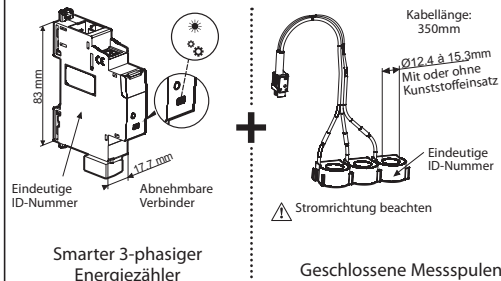

Nicht im Lieferumfang
enthalten: Möglichkeit
zur Verwendung des
Verlängerungskits (+ 1
oder 3 Meter):
4 149 15/16

Temperatur	U	I	F	Genauigkeit	Messen
-5°C +45°C	110-500V~ 50/60Hz	Von 2A bis 125A pro Phase	2,4-2,4835GHz <100 mW	+/-1% kleiner 125A	Gesamt oder pro Leitung

CE Richtlinie
Entspricht der folgenden europäischen Richtlinie:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

* Modul + Spule (ohne Erweiterungssatz)


Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschlüsslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.




LE13472AA-DE

1 Vorbereitung, Anschluss

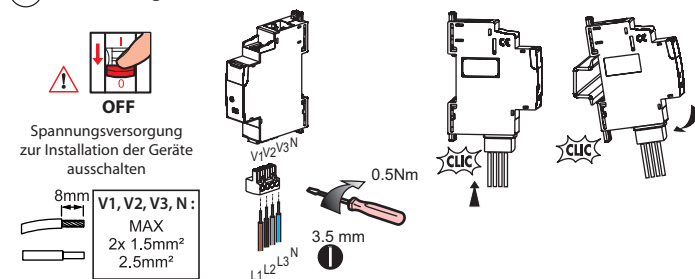

Verdrahtung

Nur für die Verwendung in einem 3-phasigen Netzwerk.

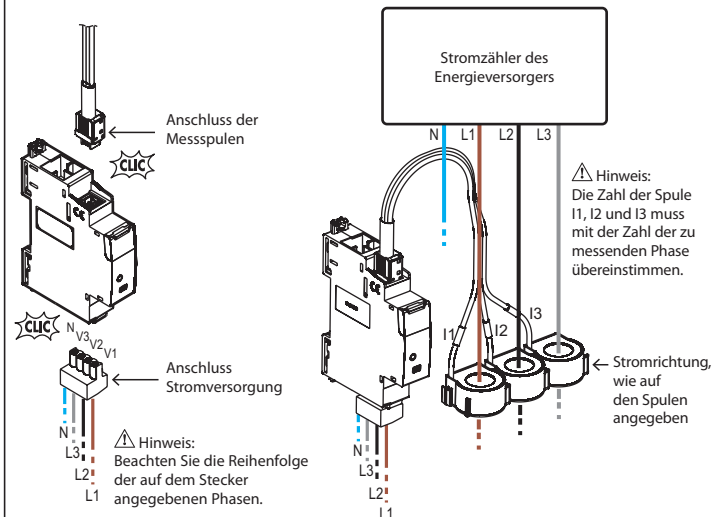

Das Modul wird mit 100 bis 240 V~ zwischen Neutralleiter (N) und Phase 3 (V3) versorgt. Um den smarten Energiezähler zu versorgen und zu schützen, ist ein 3-phasiger Leitungsschutzschalter mit einem Nennstrom zwischen C2 und C16 erforderlich, abhängig vom Querschnitt des verwendeten Kabels.

— N (Neutralleiter) = blau
— L1 (Phase 1) = braun
— L2 (Phase 2) = schwarz
— L3 (Phase 3) = grau

2 Hinzufügen des 3-phasigen Energiezählers in eine vernetzte Installation




OFF

Spannungsversorgung
zur Installation der Geräte
ausschalten



ON


Spannungsversorgung des
Gerätes erst wieder einschalten,
wenn die Installation beendet
ON und geprüft wurde



** Nach dem Verdrahten des Systems ersetzen Sie die modulare Frontplatte, damit keine unter Spannung stehenden Teile zugänglich sind.*


3 Abschliessen der Installation in der Legrand Home + Control App

Laden Sie nun noch die Legrand Home + Control App herunter und folgen Sie den Anweisungen, um das Produkt in Ihrer vernetzten Installation hinzuzufügen.



Smarter 3-phasiger Energiezähler zurücksetzen, um ihn aus einer vernetzten Installation zu entfernen.

Drücken und halten Sie die Konfigurationstaste des Energiezählers für mehr als 5 Sekunden, bis die LED dauerhaft rot leuchtet. Die Verbindung mit dem Gateway ist aufgehoben.



www.legrand.de - www.legrand.at - www.legrand.ch

Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich
Legrand (Schweiz) AG, Industriestrasse 25, 5033 Buchs (AG)

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com