



PLC Beleuchtung



036 00



036 10

Verp.-Einh.

Best.Nr.

Aktor Schalter/Dimmer

Reiheneinbaugerät zum Einzel-, Gruppen- oder Zentral-Schalten/-Dimmen von Verbrauchern. Zusätzliche Ansteuerung der Geräte durch Funk-Fernbedienung (mittels Funk-Interface Best.Nr. 036 06).
 Spannungsversorgung: 230 V~
 Klemmquerschnitt: 2 x 1,5 mm²
 PLC-Frequenzübertragung: 132,5 kHz
 Reiheneinbaugerät: 4 TE
 Konform EN 50065-1, IEC 60669-2-1

Schaltaktor 2-fach 10 A



Pro Kanal Handschalterfunktion am Gerät. Ausgang: 2-fach Wechselkontakt 10 A, einstellbar als Schalt-/Tastbefehl oder zeitabhängig 1 Sek.-3 Std. Die Einstellung erfolgt direkt am Gerät.

- Eingang: 2-fach, Fernschaltfunktion über konventionellen Schalter/Taster oder Zeitschaltuhr.
- Bis zu 32 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelesen werden.
- Schaltleistung pro Kanal:
 - 2500 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen
 - 2000 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo.
 - 280 VA für Leuchtstofflampen mit EVG
 - 500 W für Kompakt-Leuchtstofflampen

Universal Fernsteuer-Dimmer 1000 W



1-Kanal-Phasenan-/abschnitt-Dimmer Tastenbedienung mittels Handschalter EIN/AUS, hell/dunkel (+/-) am Gerät möglich. LED-Anzeige für Helligkeitswert. Automatische Lasterkennung, thermischer

- Überlastschutz, Soft Start, Soft Stop, 2 Szenen am Gerät abrufbar.
- Bis zu 32 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelesen werden.
- Schaltleistung:
 - 1000 W für Glühlampen und 230 V~ Halogenlampen
 - 1000 VA für NV-Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Trafo (nicht für Universaltrafos).
- (Lastart: R, L, C)
 (Für Mischlastbetrieb L+C nicht geeignet)

Steuereinheit 1-10 V



Steuereinheit mit Ausgang 1-10 V zum Ansteuern von einem Gerät mit elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V-Schnittstelle Tastenbedienung mittels Handschalter EIN/AUS-hell/dunkel (+/-) am Gerät möglich. LED-Anzeige für Helligkeitswert. 2 Szenen am Gerät abrufbar.


- Bis zu 32 EIN/AUS-Befehle können von Sensoren eingelesen werden.
- Schaltleistung: 1000 VA
- Steuerstrom: max. 50 mA

Technische Daten

■ Schaltaktor 2-fach 10 A (Best.Nr. 036 00)

Leistungstabelle


230 V~	2500 W	2500 W	2000 VA	8 x 36 VA	500 W

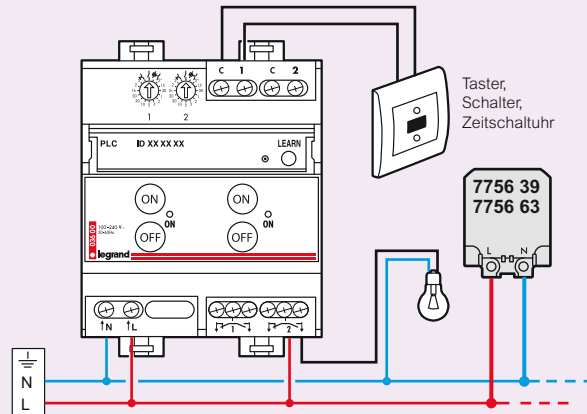

■ Universal Fernsteuer-Dimmer 1000 W (Best.Nr. 036 10)

Leistungstabelle

230 V~	1000 W	1000 W	1000 VA		

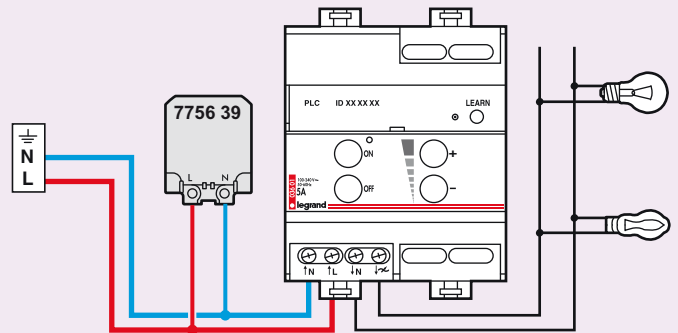

■ Steuereinheit 1-10 V (Best.Nr. 036 11)

Leistungstabelle

	①	②
230 V~	1000 VA	1000 VA

- ① Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät 1-10 V
- ② LED-Leuchten mit Vorschaltgerät 1-10 V
- Steuerstrom (Summe der durch die Vorschaltgeräte gegebenen Ströme): 50 mA

