


SEANO™ UNIVERSALDIMMER DREHDIMMER 300W

Artikel-Nr.: 7 650 40

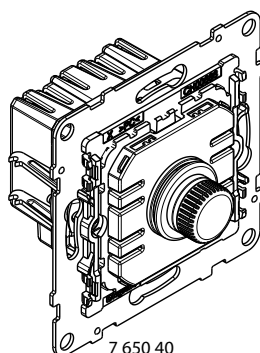

7 650 40

1. VERWENDUNG

Drehdimmung für alle Arten von Lampen.

Kann mit einem oder mehreren Drucktastern verbunden werden, für EIN/AUS oder Dimmsteuerung.

Integrierte Pegel-Speicherfunktion: Das Licht wird mit dem gleichen Pegel wieder eingeschaltet, mit dem es ausgeschaltet wurde.

Beleuchtung mit sanftem Start und sanftem Stopp (2 s).


Einsatz zur Komplettierung mit Abdeckungen.

Schrauben- oder Spreizkrallenmontage.


2. PROGRAMM

Beschreibung	Nur Einsatz
Universaldimmer, Drehdimmer 300W	7 650 40

3. DEMONTAGE

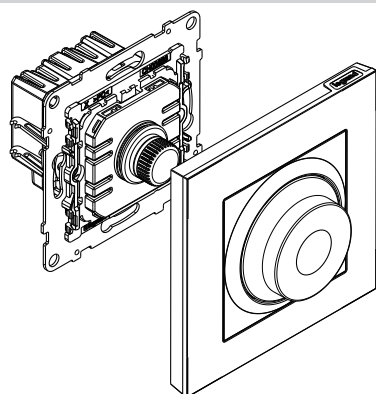

4. ABMESSUNGEN (mm)

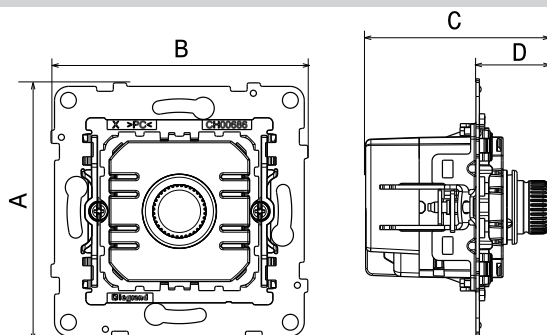

Referenzen	A	B	C	D
7 650 40	72,9	72,9	51,9	20,5

5. ANSCHLUSS

4 Klemmen: mit Schrauben

Klemmenkapazität:


2 x 2,5 mm²

Abisolierlänge:


8 mm

6. MONTAGE

Einfach

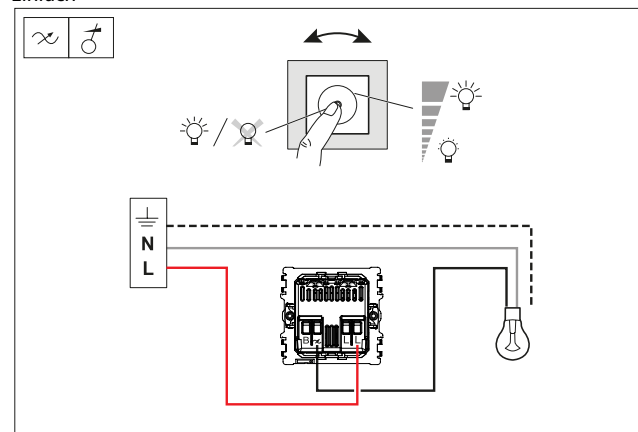

Mit Drucktastern

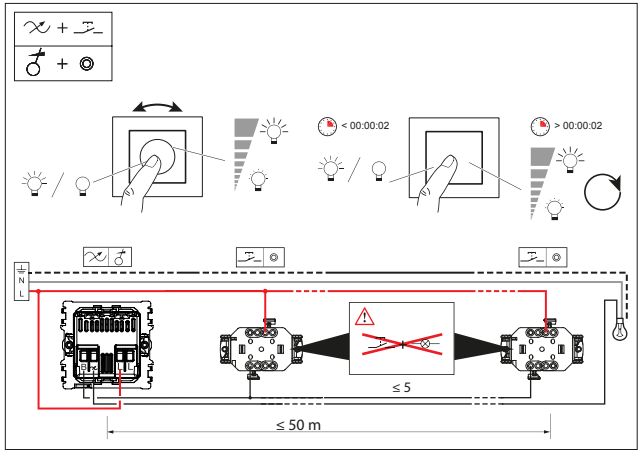

6. TECHNISCHE MERKMALE

■ 6.1 Mechanische Eigenschaften

Schutzart: IP 40
Schlagfestigkeit: IK04

■ 6.2 Materialeigenschaften

Polygloss-Optik
Farbe: - Weiß RAL 9003
- Aluminium lackiert
- Schwarz lackiert
- Anthrazit lackiert

Material:

- Frontabdeckung: ABS
- Halogenfrei
- UV-beständig

Material des Trägers: - Metall
- Halogenfrei

Selbstlöschend:
850 °C/30 s für isolierende Komponenten, die spannungsführende Teile an Ort und Stelle halten
650 °C/30 s für andere isolierende Komponenten.


■ 6.3 Elektrische Eigenschaften

Spannung: 100 bis 240 V~
Frequenz: 50-60 Hz
Standby-Verbrauch: 0,2 W

■ Belastungstabelle

	R	L	C/L	
200-240V~ 50 / 60 Hz	5.. 300 W	5.. 300 VA	5.. 300 VA	5.. 75 W ≤ 10 x
100-200V~ 50 / 60 Hz	5.. 150 W	5.. 150 VA	5.. 150 VA	5.. 37 W ≤ 10 x

■ Einstellung C oder L

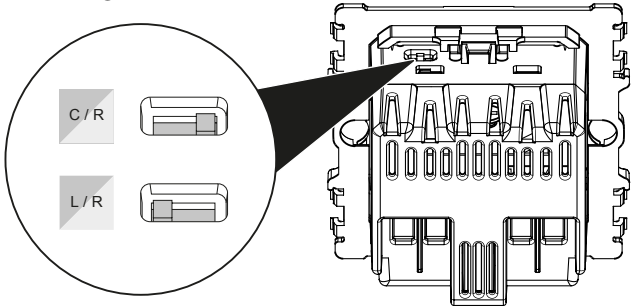

■ 6.4 Klimatische Eigenschaften

Verwendungstemperatur: -5 °C bis +35 °C
Lagertemperatur: -10 °C bis +70 °C

7. WARTUNG

Oberflächenreinigung mit einem Tuch.

Nicht verwenden:
Aceton, Teerentferner, Trichlorethylen.

Reinigen mit folgenden Produkten:
Hexan (EN 60669-1), methylierter Alkohol, Seifenwasser, verdünnter Ammoniak, auf 10 % verdünntes Bleichmittel, Fensterreinigungsmittel, vorimprägnierte Tücher.

Vorsicht: Vor der Verwendung anderer Reinigungsmittel sollte ein punktueller Test durchgeführt werden.

8. NORMEN UND ZULASSUNGEN

Entspricht Installations- und Fertigungsstandards.
Siehe e-Katalog.