

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



Produkteigenschaften

- Kompaktes und elegantes Design, geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen; sofortiges Licht auf Knopfdruck; gleichmäßige Lichtverteilung; gute Farbwiedergabe (CRI 80); perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser, Empfangsbereiche; niedrigere Wartungskosten; 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9.5
Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740982
Garantie	3 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	9.5
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288295893

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	9.5

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589

Socket	E27
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740982
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	1055
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	9.5
Äquivalenzleistung (W)	75
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	4
Dauer Einschaltstrom (µs)	380
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	40
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	20

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	109
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589


Verpackung

EAN-Nummer	5410288295893
Einzelverpackung Länge (cm)	6.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN14 (innen)	15410288295890
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.0


Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten

PHOTOMETRIE

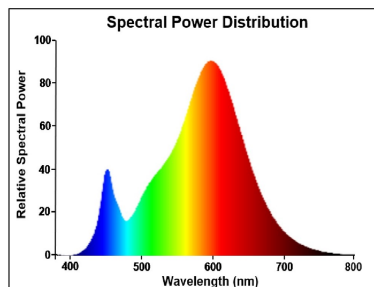

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo GLS


ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



SYLVANIA

0029589

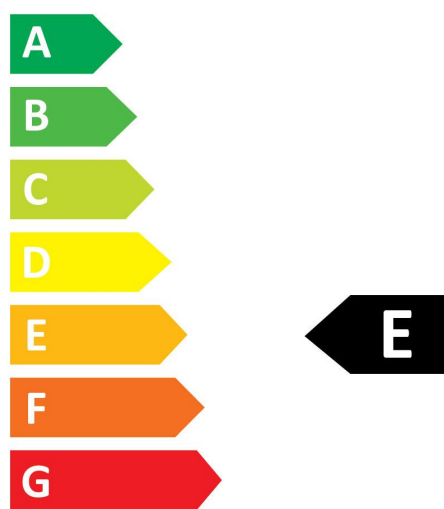

10
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V7 1055LM 827 E27 SL

0029589



0029589



10
kWh/1000h



2019/2015