

RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL

Item No: 0029128


SYLVANIA



Professionelles LED-GU10-Sortiment mit erstklassiger Leistung und der gleichen Optik und Haptik wie herkömmliche GU10-Halogenlampen, bildet einen Hintergrundbeleuchtungseffekt ähnlich wie bei dichroitischen Halogenlampen nach, Vollglasdesign - bedeutet, dass keine Farben zwischen Lampe und Leuchte kollidieren, sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden, COOLFIT-Funktionalität – sorgt für Überhitzungs- und Übertemperaturschutz, hohe Schaltzyklen: >100.000, hohe Farbwiedergabe: CRI80, dimmbar mit zugelassenen Dimmern, Garantie: 5 Jahre

Technical Assets

Dimensions (mm)

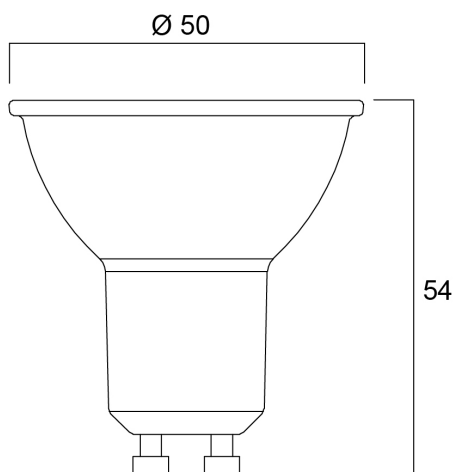

Photometrics

RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL

Item No: 0029128

SYLVANIA

Allgemeine Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| ETIM Klasse | EC001959 |
| Produktbezeichnung | RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL |
| E-Nummer FI | 4741023 |
| Nennwert Leistung (W) | 4.5 |
| Technologie | LED |
| Umgebungstemperaturbereich | -20°C...+50°C |
| Betriebstemperatur (°C) | 25 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Allgemeine Anwendungsbereiche | Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel |
| Leuchtenklassifizierung | Offen |

Optische Daten

| | |
|--|-------------|
| Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%) | 70 |
| Photometrische Risikogruppe | RG1 |
| Farbabweichung (SDCM) | 6 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Farbkonsistenz (SDCM) | SDCM6 |
| Ausstrahlungswinkel (°) | 36 |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
| Lichtintensität (cd) | 750 |
| Nutzlichtstrom (Φ_{use}) | 360 |
| Farbtemperatur (K) | 4000 |

Elektrische Daten

| | |
|--|---------|
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung | 762 |
| Dauer Einschaltstrom (μ s) | 32 |
| Äquivalenzleistung (W) | 50 |
| Einschaltstrom (A) | 0.55 |
| Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung | 762 |
| Energie Aufkleber (Klasse) | F |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
| Dimmbar | Ja |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >100000 |
| Wattage (W) | 4.5 |
| Power consumption (W) | 4.5 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Min (V) | 220 |
| Primärversorgung/Produktspannung - Max (V) | 240 |

Lebensdauer Daten

| | |
|--|-------|
| Mittlere Lebensdauer (nominal) (h) | 25000 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50 | 25000 |
| Lebensdauer - L70B50 | 25000 |

Physikalische Daten

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Nominale Produkthöhe (mm) | 54 |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 50 |
| Gewicht (kg) | 0.049 |

RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 840 36 SL

Item No: 0029128

SYLVANIA

Verpackung

| | |
|--|----------------|
| DUN 14 (außen) | 15410288291281 |
| Innenverpackung Länge / Höhe (cm) | 19.4 |
| Innenverpackung Länge (cm) | 9.5 |
| Einzelverpackung Länge (cm) | 8.2 |
| EAN-Nummer | 5410288291284 |
| Einzelverpackung Tiefe (cm) | 5.1 |
| Anzahl an Einheiten je Innenverpackung | 6 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 60 |
| Einzelverpackung Breite (cm) | 6.1 |
| Außenverpackung Tiefe (cm) | 21.7 |
| DUN14 (innen) | 25410288291288 |
| Außenverpackung Breite (cm) | 21.8 |
| Außenverpackung Länge (cm) | 58.8 |
| Innenverpackung Breite (cm) | 11.3 |

Sicherheitsbezogene Daten

| | |
|---|----------------------------------|
| Nur für trockene Umgebungen | Ja |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Ja |
| Optimale Betriebstemperatur (°C) | -20-50 |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch | Nicht zutreffend |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche | Nein |
| Sicherheitshinweis | Dimmbar mit zugelassenen Dimmern |