

# Datenblatt

Produktbezeichnung **KM SW UV**


Beschreibung Krallenmuffe, chlorfrei

Eigenschaften zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung IP 65

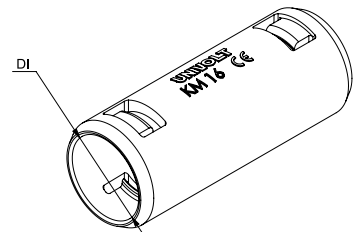

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Einsatztemperatur  
-25 bis +90 °C

UV-beständig  
ja – bis 10 Jahre

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	VPE	VPE
085726	16 mm	100 St	1200 St
084051	20 mm	100 St	800 St
084052	25 mm	50 St	600 St
085926	32 mm	25 St	300 St
102335	40 mm	25 St	200 St
102336	50 mm	15 St	120 St
102337	63 mm	8 St	64 St

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE